

Ručně vedený elektrický vysokozdvížný vozík

WSI161



WSI161_20240411DS


Ručně vedený elektrický vysokozdvížný vozík

OBEZNÁ CHARAKTERISTIKA				
1.2	Model			WSi161
1.3	Pohon			Elektrický
1.4	Provozní typ			chodící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	2000
1.5.1	Jmenovitá nosnost, náklad na vidlicích	Q1	kg	1600
1.5.2	Jmenovitá nosnost, náklad na podpěrných ram.	Q2	kg	2000
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	600
1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm	906
1.9	Rozvor	y	mm	1608
HMOTNOST				
2.1	Celková hmotnost		kg	1120
2.2	Zatížení na nápravu s nákladem – přední/zadní		kg	1090/2030
2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu – přední/zadní		kg	780/340
KOLA				
3.1	Typ kol			Polyuretan (PU)
3.2	Rozměr kol – přední (řídící, otočná)		mm	Ø230x75
3.3	Rozměr kol – zadní (nákladová)		mm	Ø85x70
3.4	Rozměr kol - pomocná		mm	Ø130x55
3.5	Počet kol – přední/zadní (x = hnaná kola)			1x + 1/4
3.6	Rozchod kol – přední	b ₁₀	mm	538
3.7	Rozchod kol - zadní	b ₁₁	mm	385
ROZMĚRY				
4.2	Výška spuštěného stožáru	h ₁	mm	2015
4.3	Volný zdvih	h ₂	mm	---
4.4	Výška zdvihu	h ₃	mm	2915
4.5	Výška stožáru, max.	h ₄	mm	3495
4.6	Počáteční zdvih	h ₅	mm	120
4.9	Výška řídící oje v jízdní poloze min/max	h ₁₄	mm	715/1200
4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm	92
4.19	Celková délka	l ₁	mm	2028
4.20	Délka vč. upínací desky	l ₂	mm	878
4.21	Celková šířka	b ₁ /b ₂	mm	810
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	60x185x1150
4.24	Šířka upínací desky	b ₃	mm	750
4.32	Světlá výška – ve středu rozvoru	m ₂	mm	14
4.34.1	Šířka prac. uličky pro palety 1000x1200 napříč	A _{st}	mm	2646
4.34.2	Šířka prac. uličky pro palety 800x1200 napříč	A _{st}	mm	2560
4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm	1826
PROVOZNÍ ÚDAJE				
5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	5/5,5
5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,23/0,3
5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,4/0,36

5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	8/16
5.10	Provozní brzda			elektromagnetická
HNACÍ JEDNOTKA				
6.1	Výkon hnacího motoru S2 60 min		kW	1,6
6.2	Výkon motoru zdvihu S3 15%		kW	4,5
6.4	Kapacita baterie		V/Ah	24/100
6.5	Hmotnost baterie		kg	40
OSTATNÍ ÚDAJE				
8.1	Typ pohonné jednotky			AC
10.5	Konstrukce řízení			mechanická
10.7	Hladina hluku v úrovni ucha obsluhy		dB(A)	74

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

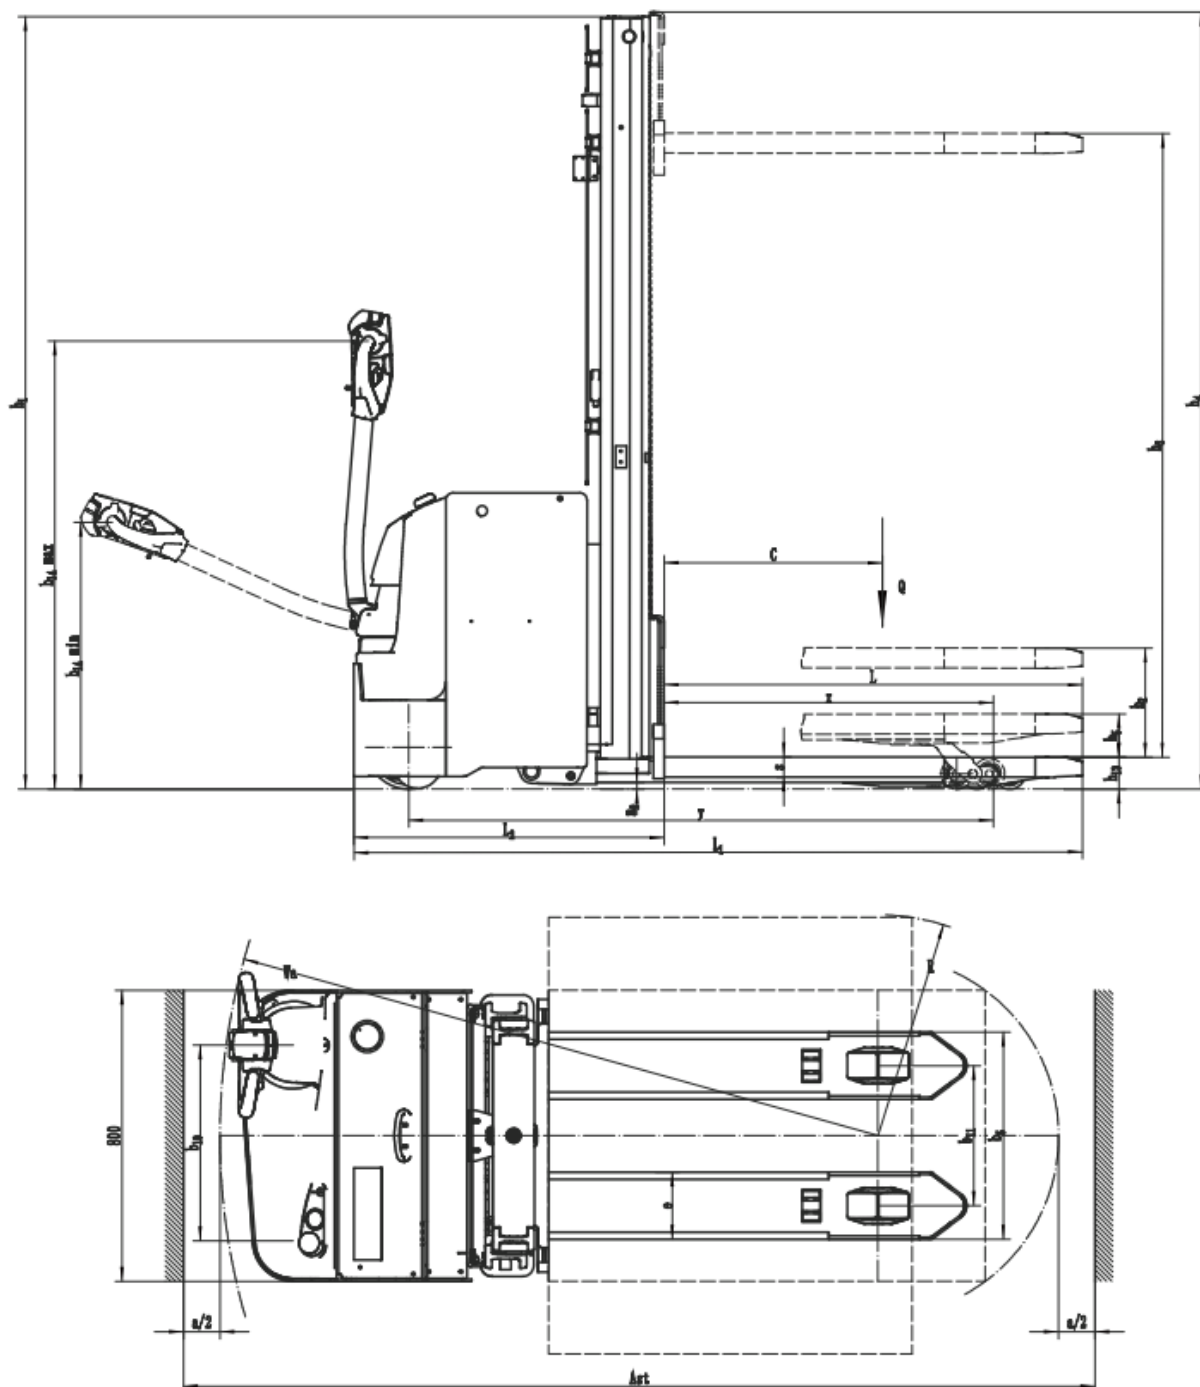

Typy zvedacích zařízení a nominální nosnosti

Typy stožáru	Výška zdvihu, h_3 [mm]	Výška stožáru min, h_1 [mm]	Výška stožáru max, h_4 [mm]	Volný zdvih, h_2 [mm]
DUPLEX	2600	1815	3095	---
	3000	2015	3495	---
	3300	2185	3835	---
	3600	2312	4089	---
	3900	2462	4389	---
	4150	2592	4649	---
DUPLEX S VOLNÝM ZDVIHEM	2650	1815	3118	1320
	2950	1962	3412	1470
	3250	2115	3718	1620
TRIPLEX S VOLNÝM ZDVIHEM	4000	1820	4445	1345
	4500	2020	4945	1545
	4800	2115	5245	1645
	5000	2185	5445	1715
	5500	2385	5945	1915

WSI161 – ZÁTĚŽOVÝ GRAF

